Sanspray

Equipamentos e Acessórios para Banheiras

Aquecedor Digital 8 Funções

Antes de iniciar a instalação

- Verifique se a tensão do equipamento é compatível com a tensão da rede elétrica;

- Providencie um Disjuntor DR com a amperagem solicitada no Manual de Instalação, de acordo com o modelo/potência do equipamento adquirido;

- A fiação do Disjuntor DR ao equipamento deve atender às especificações do Manual de Instalação, de acordo com o modelo/potência do equipamento adquirido.

Sanspray

Equipamentos e Acessórios para Banheiras

Aquecedor Digital 8 Funções

Instalação da Caixa de Potência

Providencie uma base para fixação da caixa de potência, a qual pode ser feita de metal e fixada na própria estrutura da banheira.

Os fios vermelhos (ALIMENTAÇÃO) devem ser ligados a um Disjuntor DR, seguindo as especificações do Manual de Instalação

Sanspray

Equipamentos e Acessórios para Banheiras

Aquecedor Digital 8 Funções

Instalação da Caixa de Potência

Faça as ligação dos fios utilizando conectores de torção;

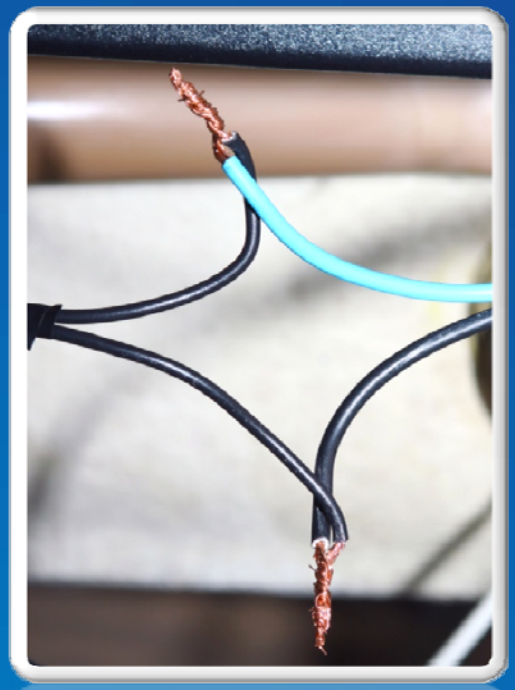

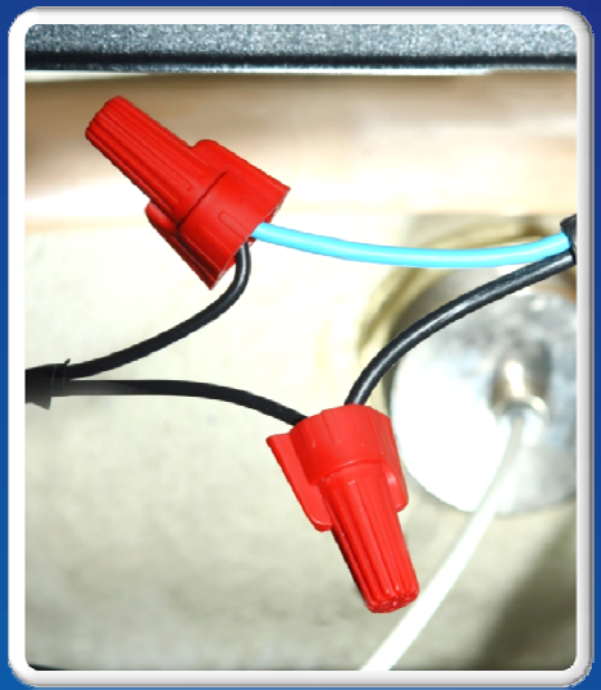

Sanspray

Equipamentos e Acessórios para Banheiras

Aquecedor Digital 8 Funções

Instalação da Caixa de Potência

Após conectar todos os equipamentos que são ligados na Caixa de Potência, procure fixar os cabos na estrutura da banheira para que não fiquem em contato com o chão.

Sanspray

Equipamentos e Acessórios para Banheiras

Aquecedor Digital 8 Funções

Instalação do Bojo (Aquecedor)

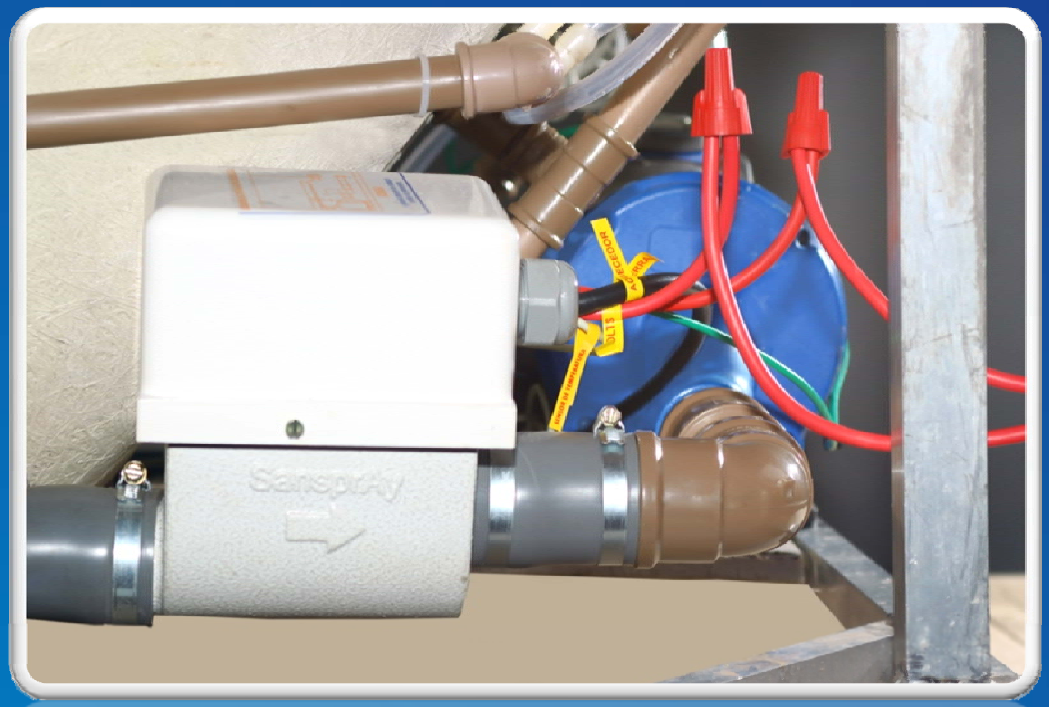

Observe a correta posição do bojo do aquecedor, que deve ser instalado ao mesmo nível da moto-bomba (HIDRO I), sendo que a água vem da banheira, passa pelo aquecedor e em seguida pela bomba que a lança de volta para a banheira.

Confira o aperto das abraçadeiras nos mangotes para evitar vazamentos.

Sanspray

Equipamentos e Acessórios para Banheiras

Aquecedor Digital 8 Funções

Instalação do Bojo (Aquecedor)

Conecte os cabos vermelhos (alimentação de energia) a um Disjuntor DR com a amperagem mínima indicada no manual, de acordo com a potência do Aquecedor a ser instalado.

De preferência utilizando conectores de torção.

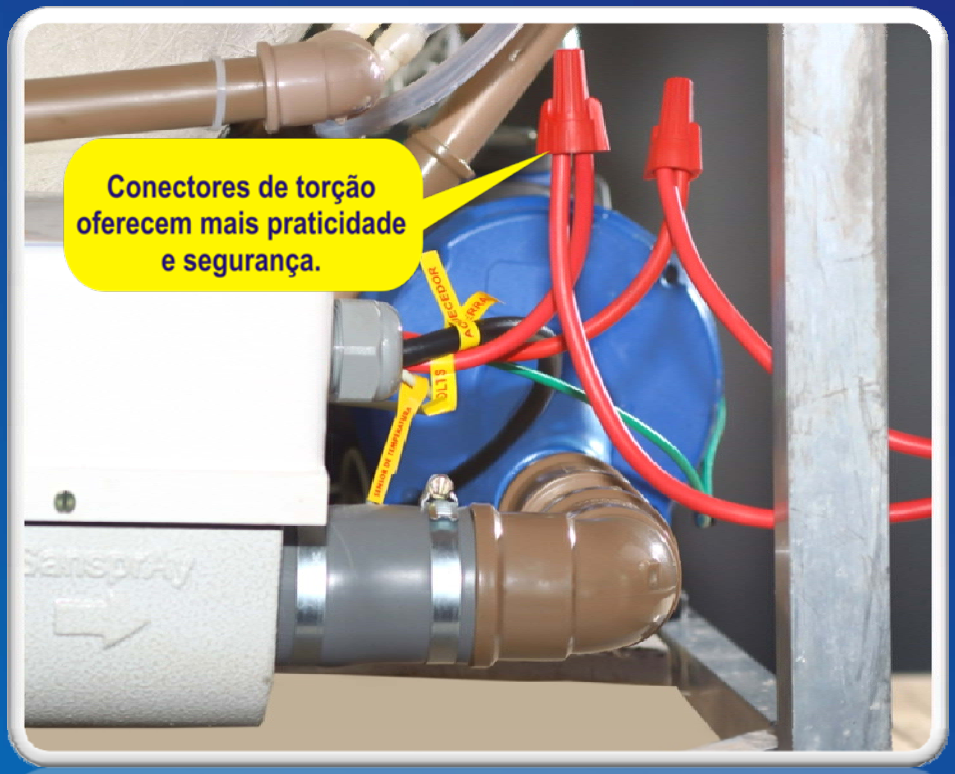

Sanspray

Equipamentos e Acessórios para Banheiras

Aquecedor Digital 8 Funções

Instalação do Sensor de Nível

O sensor de nível deve ser fixado com cola de silicone no casco da banheira, na altura dos jatos.

Lembre-se:
Fixe os cabos de modo que não fiquem soltos no chão.

Sanspray

Equipamentos e Acessórios para Banheiras

Aquecedor Digital 8 Funções

Ligação das Moto-bombas

Posicione as duas moto-bombas de acordo com a disponibilidade de espaço.

O uso de suporte pode facilitar a instalação e mantêm o equipamento acima do piso, diminuindo o risco de eventual contato com a água e aumentando a sua segurança.

Sanspray

Equipamentos e Acessórios para Banheiras

Aquecedor Digital 8 Funções

Ligação das Moto-bombas

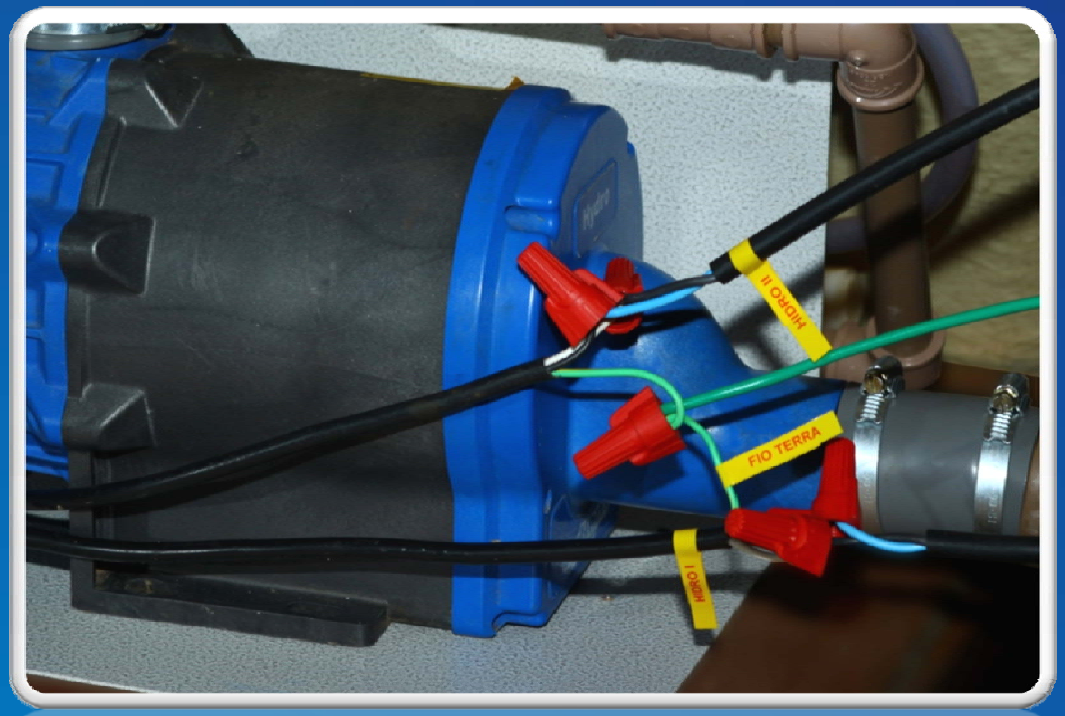

Faça a ligação das bombas na Caixa de Potência 8 Funções, conectando respectivamente os cabos/saídas (HIDRO I e HIDRO II).

Não deixe de fazer também a ligação do Fio Terra dos equipamentos.

Iluminação (Acquacolor)

A Caixa de potência da Iluminação Acquacolor também deve ser instalada em uma base fixada à banheira.

A ligação com o Acionador é feita pelo cabo com terminal macho/fêmea.

Sanspray

Equipamentos e Acessórios para Banheiras

Aquecedor Digital 8 Funções

Iluminação (Acquacolor)

O Cabo da energia deve ser ligado ao cabo/saída (ILUMINAÇÃO) da Caixa de Potência 8 Funções.

Os Spots são ligados com os terminais MACHO/FÊMEA

Sanspray

Equipamentos e Acessórios para Banheiras

Aquecedor Digital 8 Funções

Iluminação (Acquacolor)

Depois de conectados, passe fita isolante nos terminais, como medida de segurança e proteção contra a umidade.

LEMBRE-SE:
Não deixe cabos soltos pelo chão.

Sanspray

Equipamentos e Acessórios para Banheiras

Aquecedor Digital 8 Funções

Blower

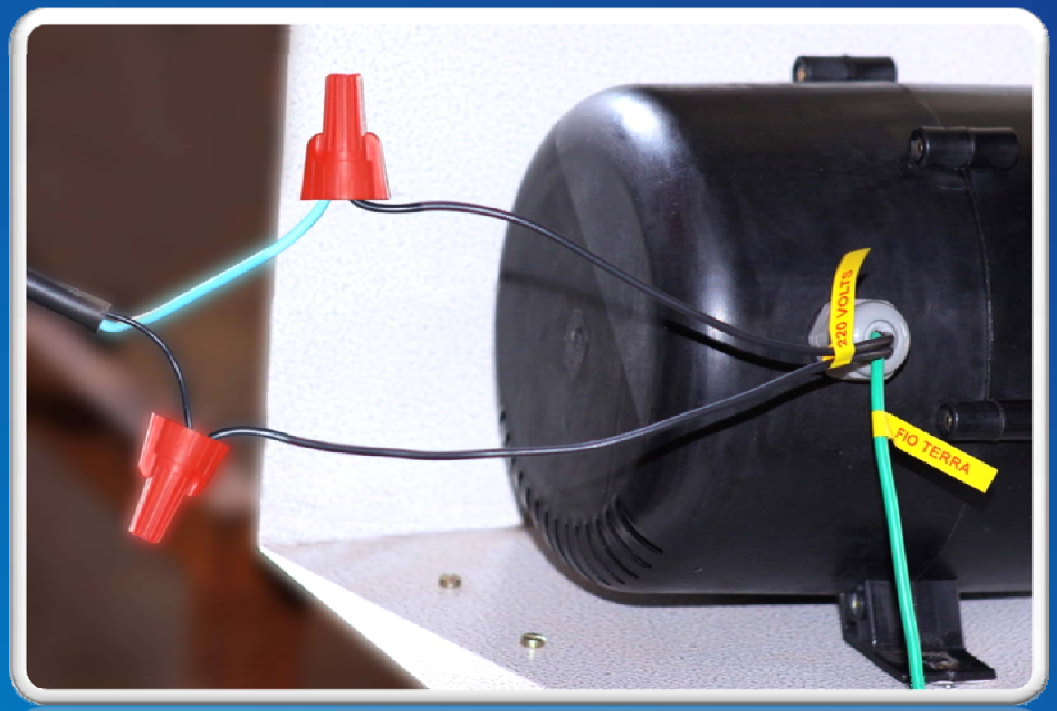

A ligação elétrica deve ser feita diretamente ao cabo/saída (BLOWER) da Caixa de Potência 8 Funções.

Para a instalação hidráulica siga as orientações do Manual específico do Blower, principalmente em ralação à Válvula Anti-refluxo.

Sanspray

Equipamentos e Acessórios para Banheiras

Aquecedor Digital 8 Funções

Filtro

Filtros pequenos também podem ser instalados com o auxílio de Bases, usando a estrutura da Banheira

A ligação do filtro deve ser feita na Caixa de Potência 8 funções no cabo/saída (FILTRO) devidamente identificado.

Sanspray

Equipamentos e Acessórios para Banheiras

Aquecedor Digital 8 Funções

Ozônio

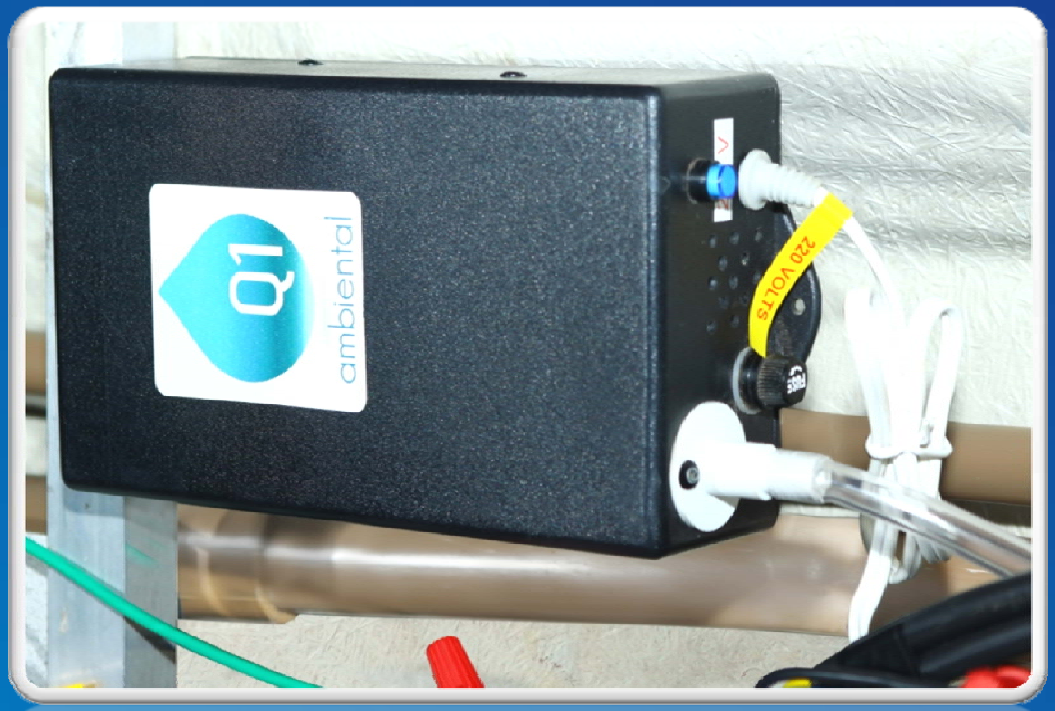

O cabo do Aparelho de Ozônio deve ser conectado ao cabo/ saída (OZÔNIO) da Caixa de Potência 8 funções, devidamente identificado.

O aparelho pode ser fixado na estrutura da própria banheira.

Sanspray

Equipamentos e Acessórios para Banheiras

Aquecedor Digital 8 Funções

Acionador

Utilize serra-copo (32mm) para fazer o furo no casco da banheira, assim você não corre o risco de causar trincas na fibra.

Sanspray

Equipamentos e Acessórios para Banheiras

Aquecedor Digital 8 Funções

Acionador

A ligação do acionador é feita com terminais MACHO/FÊMEA, dois são conectados à Caixa de Potência 8 Funções e um na Caixa de Potência da Acquacolor.